



## 4. Монтаж доски.

Маркерная доска монтируется на стену с помощью подвесных креплений. На каждом креплении есть регулировочный винт для выравнивания по горизонтали. При установке доски выравниваем ее таким образом, чтобы края планки соответствовали крайним крепежам на лицевой поверхности доски. Далее, используя уровень, выравниваем доску по горизонтали.

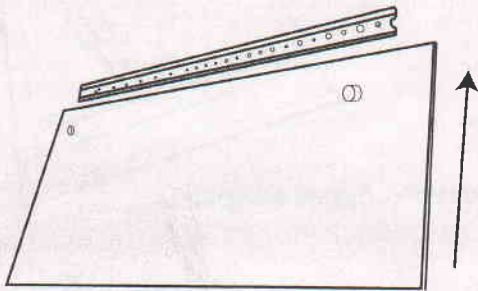


## 5. Установка лотка


Маркерный лоток поставляется в комплекте с каждой доской «Аскель». Может крепиться по всей длине нижней части доски, кроме мест на против хромированных креплений.

### Этапы установки:

а. Определяем место для установки лотка

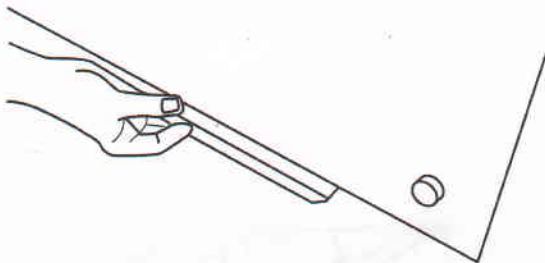

б. Отклеиваем защитную ленту от клейкой полосы лотка

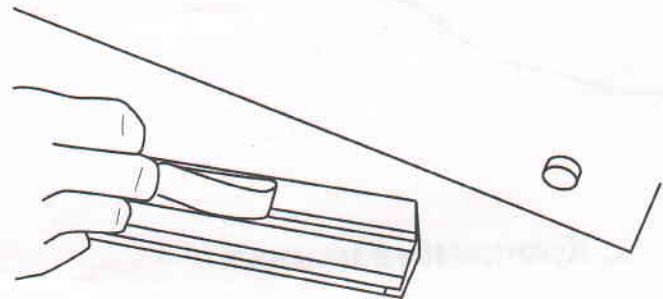

в. Устанавливаем в намеченное место.

**ВНИМАНИЕ! ЛОТОК УСТАНАВЛИВАЕТСЯ ЕДИНОРАЗОВО!**

### Установка завершена!

Если у Вас остались вопросы. Свяжитесь с нами по телефону (343)200-74-73 или напишите нам на почту [office@askell.ru](mailto:office@askell.ru)!

